



Instalación de Apache OpenMeetings 7.1.0 en Debian 12

El presente tutorial está hecho sobre instalación mínima de

debian-live-12.2.0-amd64-gnome.iso

Mi agradecimiento a Maxim Solodovnik por su ayuda, sin la cual no habría podido concluir satisfactoriamente este tutorial.

Está hecho paso a paso.

Comenzamos...

1)

Primero actualizaremos el sistema operativo:

`su`

`apt update`

`apt upgrade`

2)

----- **Instalación de Java** -----

Tomcat-OpenMeetings 7.1.0 requiere Java 17. Instalaremos OpenJava 17 pues:

```
apt install openjdk-17-jdk openjdk-17-jdk-headless nano
```

Ahora, por favor, seleccione OpenJava 17, si tuviera más de una versión instaladas:

```
update-alternatives --config java
```

Para ver versión de Java activa:

```
java -version
```

3)

----- **Instalación de LibreOffice** -----

LibreOffice es necesario para convertir a pdf los archivos office subidos.

Ubuntu con escritorio, tiene instalado LibreOffice.

No obstante lo instalaremos, especialmente para la iso servidor:

```
apt install libreoffice
```

4)

----- **Instalación de ImageMagick and Sox** -----

ImageMagick, trabaja los archivos de imagen, jpg, png, etc. Lo instalamos así como algunas librerías:

```
apt install -y imagemagick libjpeg62 zlib1g-dev
```

Ahora configuraremos ImageMagick, que forma parte del proceso para subir archivos de oficina a la pizarra en salas:

```
nano /etc/ImageMagick-6/policy.xml
```

...y comentamos, si no lo estuvieran, las siguientes líneas , cerca del final del archivo:

```
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" />  
...  
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />
```

...dejandolas así:

```
<!-- <policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" /> -->  
<!-- <policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" /> -->
```

...y pulsamos en el teclado **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S**, después pulse **Enter** para salir del editor.

Sox, trabajará el sonido. Lo instalamos:

```
apt install sox
```

5)

----- Instalación de FFmpeg -----

FFmpeg se encarga del trabajo con el video. Lo instalaremos junto a vlc para visualizar videos:

```
apt install ffmpeg vlc wget
```

6)

----- Instalación de MariaDB servidor base de datos -----

MariaDB es el servidor de base de datos. Lo instalamos:

```
apt install mariadb-server
```

Lanzamos MariaDB:

```
/etc/init.d/mariadb start
```

Damos una contraseña a root en MariaDB. Sustituya **new-password** por una contraseña a su gusto:

```
mysqladmin -u root password new-password
```

Hacemos una base de datos para OpenMeetings:

```
mysql -u root -p
```

...pedirá la contraseña que acabe de elegir:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE open710 DEFAULT CHARACTER SET 'utf8';
```

(En una sola línea con espacio entre ambas

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON open710.* TO 'hola'@'localhost'  
IDENTIFIED BY '1a2B3c4D' WITH GRANT OPTION;
```

- * open710es el nombre de la base de datos.
- * hola es el usuario para esta base de datos
- * 1a2B3c4Des la contraseña de este usuario.

Puede cambiar los datos...mas recuérdelos! Más tarde los necesitaremos.
Salimos de MariaDB:

```
MariaDB [(none)]> quit
```

7)

----- Instalación de OpenMeetings -----

Instalaremos OpenMeetings en /opt/open710. Toda la información siguiente, estará basada en este directorio:

```
cd /opt
```

...descargamos el archivo:

```
wget https://archive.apache.org/dist/openmeetings/7.1.0/bin/apache-openmeetings-7.1.0.tar.gz
```

...lo descomprimos:

```
tar xzvf apache-openmeetings-7.1.0.tar.gz
```

...y renombramos la carpeta obtenida:

```
mv apache-openmeetings-7.1.0 open710
```

...y hacemos al usuario “nobody” dueño de toda la carpeta de instalación de OpenMeetings:

```
chown -R nobody:nogroup /opt/open710
```

Descargamos e instalamos el conector entre MariaDB y OpenMeetings:

```
cd /opt
```

(En una sola línea sin espacio entre ambas)

```
wget https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/8.0.30/mysql-connector-java-8.0.30.jar
```

...y lo copiamos a donde debe estar:

```
cp /opt/mysql-connector-java-8.0.30.jar /opt/open710/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib
```

8)

----- Script para lanzar Tomcat-OpenMeetings -----

Descargamos el script de lanzamiento para Tomcat-OpenMeetings:

```
cd /opt
```

```
wget https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/tomcat34
```

...lo copiamos a:

```
cp tomcat34 /etc/init.d/
```

...y le concedemos permiso de ejecución:

```
chmod +x /etc/init.d/tomcat34
```

Si usted hubiera hecho la instalación de OpenMeetings en una ruta distinta, edite el script y modifique la línea:

CATALINA_HOME==/opt/open710

...a

CATALINA_HOME==/su-ruta-de-instalación

9)

----- Lanzar Tomcat-OpenMeetings -----

Lanzamos MariaDB, si aún no lo estuviera:

[/etc/init.d/mariadb start](#)

...y ahora Tomcat-OpenMeetings:

[/etc/init.d/tomcat34 start](#)


Aguarde al menos 30 segundos para que tomcat se lance completamente, y después vaya a:

<https://localhost:5443/openmeetings/>

...mostrará esta página:



..pulse el botón “**Siguiente >**” (abajo), y mostrará la configuración predeterminada para H2, mas nosotros empleamos MySQL (MariaDB):

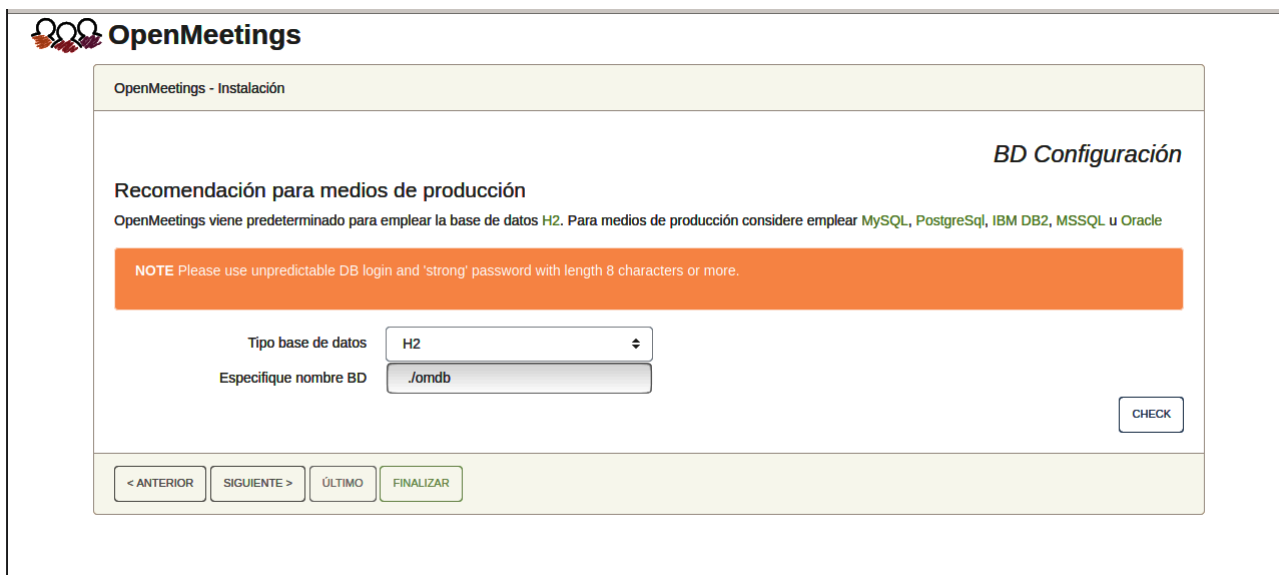

OpenMeetings - Instalación

BD Configuración

Recomendación para medios de producción
OpenMeetings viene predeterminado para emplear la base de datos H2. Para medios de producción considere emplear MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, MSSQL u Oracle


NOTE Please use unpredictable DB login and 'strong' password with length 8 characters or more.

Tipo base de datos:

Especifique nombre BD:

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

...por tanto, seleccione con el scroll **Tipo base de datos** a MySQL:

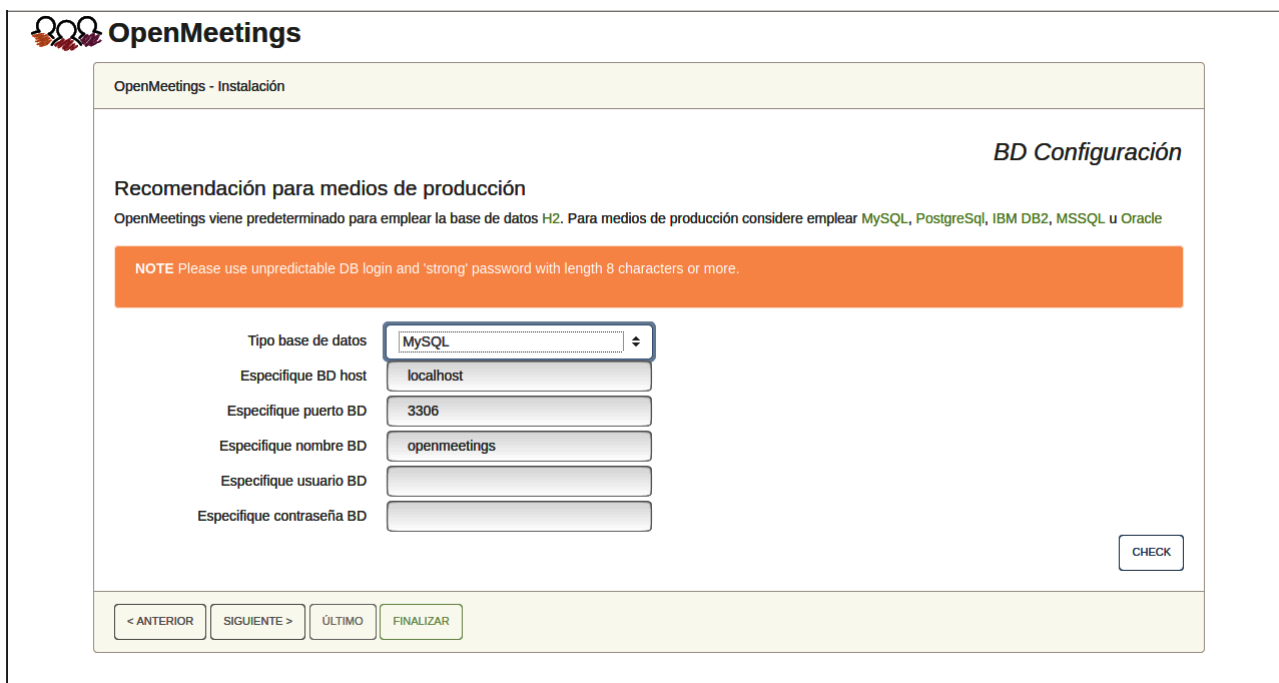

OpenMeetings - Instalación

BD Configuración

Recomendación para medios de producción
OpenMeetings viene predeterminado para emplear la base de datos H2. Para medios de producción considere emplear MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, MSSQL u Oracle

NOTE Please use unpredictable DB login and 'strong' password with length 8 characters or more.

Tipo base de datos:

Especifique BD host:

Especifique puerto BD:

Especifique nombre BD:

Especifique usuario BD:

Especifique contraseña BD:

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

Aquí hemos de introducir el nombre de la base de datos, el usuario y su contraseña, que hicimos en el paso 6:

Especifique nombre BD = `open710`

Especifique usuario BD = `hola`

Especifique contraseña BD = `1a2B3c4D`

Si usted hubiera escogido datos diferentes, por favor, introdúzcalos en su lugar.

Pulse el botón “**Siguiente >**” (abajo), y nos llevará a:

Ahora hemos de introducir un nombre de usuario para OpenMeetings, y una contraseña de al menos 8 dígitos, que contenga un signo especial, como : + % & \$...etc.

Nombre de usuario = *elija un nombre...* este usuario será administrador

Contraseña = *una contraseña ...*para el usuario anterior

Dirección de correo = *cuenta de correo ...*del usuario anterior

Time Zone del usuario = *pais donde se encuentra este servidor*

Nombre = *ejemplo-openmeetings ...*nombre de grupo a elegir

Apunte en un papel el nombre de usuario y contraseña, pues después le servirán para acceder a OpenMeetings.

Pulse el botón de abajo “**Siguiente >**” y nos llevará a una nueva página, en donde podrá seleccionar la configuración del servidor de correo que vaya a emplear para enviar invitaciones o reuniones desde OpenMeetings:

OpenMeetings - Instalación

Configuración

Permitir auto-registro

Enviar Correo a los nuevos Usuarios registrados

Los Nuevos Usuarios necesitan verificarse con sus Correos

Default DB objects of all types will be created (including Rooms, OAuth2 servers etc.)

Correo de Referencia

Servidor SMTP

Puerto del Servidor (el Puerto clásico del Servidor-Smtp es el 25)

Nombre de Usuario de correo SMTP

Contraseña del usuario de correo SMTP

Activar TLS en el Servidor de Correo Autenticado

Poner la dirección de correo electrónico como ReplyTo en los correos de invitaciones

Idioma preferido

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

Un ejemplo válido para configurar el servidor de correo con Gmail, es el siguiente: (sustituya **juan@gmail.com** por su verdadera cuenta de correo Gmail)

Correo de Referencia == **juan@gmail.com**

Servidor SMTP == **smtp.gmail.com**

Puerto del servidor (el Puerto clásico del servidor del Servidor-Smtp es el 25) == **587**

Nombre de Usuario de correo SMTP == **juan@gmail.com**

Contraseña del usuario de correo SMTP == **contraseña de juan@gmail.com**

Activar TLS en el Servidor de Correo Autenticado == **...ponerlo en color verde para activarlo**

Idioma preferido == **español**

...el resto lo puede modificar a su gusto.

Ahora pulse el botón “**Siguiente >**” y aparecerá una nueva página:

OpenMeetings

OpenMeetings - Instalación

Convertidores

Document conversion DPI ⓘ

Document conversion JPEG Quality ⓘ

ImageMagick Path (Ruta) ⓘ CHECK

FFMPEG Path (Ruta) ⓘ CHECK

SoX Path (Ruta) ⓘ CHECK

OpenOffice/LibreOffice Path (Ruta) para jodconverter ⓘ CHECK

consulte Instalación

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

Aquí introduciremos las respectivas rutas para la imagen, video, audio y conversión de archivos subidos:

ImageMagick Path (Ruta) == ...aquí dejar vacío

FFMPEG Path (Ruta) == ...aquí dejar vacío

SOX Path (Ruta) == ...aquí dejar vacío

OpenOffice/LibreOffice Path (Ruta) para jodconverter == [/usr/lib/libreoffice](#)

Conforme vaya introduciendo las rutas, puede comprobar si son correctas pulsando el botón llamado **Check**.

Una vez completadas las rutas, por favor pulse el botón “**Siguiente >**” y pasaremos a otra página. Nosotros la dejaremos tal cual:

OpenMeetings - Instalación

Tipo de Encriptación
red5SIP Configuración

Crypt Class org.apache.openmeetings.util.crypt.

Activar SIP

SIP prefijo de salas 400

SIP extensiones contexto rooms

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

Pulse el botón “**Siguiente >**” y aparecerá esta página:

OpenMeetings - Instalación

Por favor pulse el botón "Finalizar" para comenzar la instalación.

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

Pulse el botón “**Finalizar**” y comenzarán a llenarse las tablas de nuestra base de datos. Cuando concluya, aparecerá esta otra página. **No** haga clic en [Entrar a la Aplicación](#). Antes hemos de reiniciar el servidor:

[/etc/init.d/tomcat34 restart](#)

OpenMeetings - Instalación

Entrar a la Aplicación

Se cambió la base de datos, por favor "reinicie" la aplicación para evitar posibles problemas.

Listas de correo

<https://openmeetings.apache.org/mailling-lists.html>

Hay algunas compañías que también ofrecen soporte comercial para Apache OpenMeetings:


<https://openmeetings.apache.org/commercial-support.html>

< ANTERIOR SIGUIENTE > ÚLTIMO FINALIZAR

Aguarde unos segundos y, ahora sí, puede pulsar en [Entrar a la Aplicación](#), o ir en el navegador a:

<https://localhost:5443/openmeetings>

...y nos llevará a la entrada de OpenMeetings:

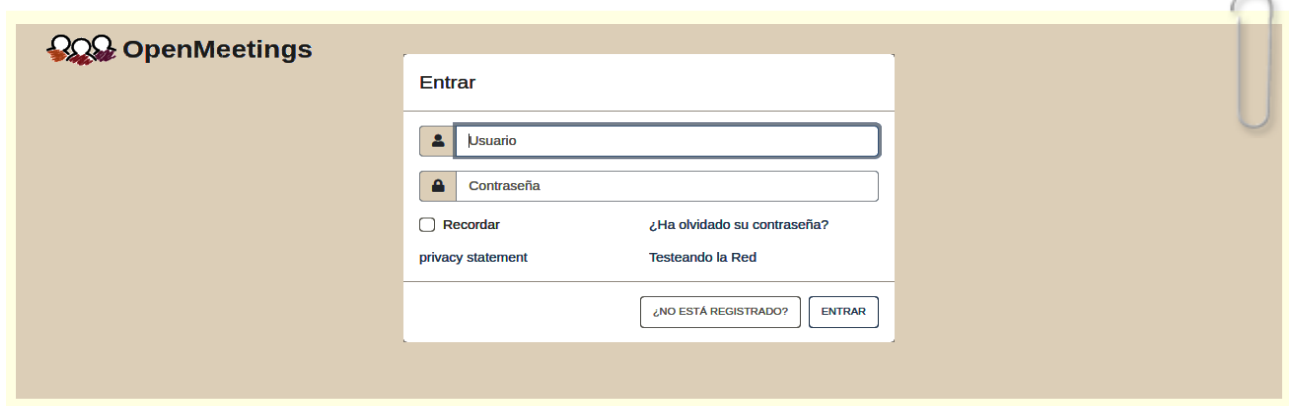

Introduzca el nombre de usuario y contraseña que haya escogido durante la instalación, pulse el botón “**Entrar**” y...

...**Felicidades!**

Una vez hecha la instalación de OpenMeetings, aún es necesario instalar Docker, Kurento Media Server y Coturn (Turn server). En los siguientes pasos lo haremos.

10)

----- Instalación de Docker -----

Instalaremos Docker como recipiente para kurento-media-server. Para ello primero haremos su repositorio:

```
nano /etc/apt/sources.list.d/docker.list
```

...y copiamos-pegamos la siguiente línea:

```
deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian bookworm stable
```

...pulsamos en el teclado **Ctrl+x**, preguntará si guardamos, pulsamos **S**, y después pulse **Enter** para salir del editor nano.

Instalamos las claves públicas para este repositorio:

```
wget https://download.docker.com/linux/debian/gpg -O- | sudo apt-key add
```

...actualizamos:

```
apt update
```

...e instalamos Docker:

```
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

Para que docker pueda ser lanzado por un usuario normal, no root, le añadimos al grupo docker:

```
adduser tu-usuario docker
```

(cambie **tu-usuario** por tu verdadero nombre de usuario en el sistema).

11)

----- Instalación de Kurento-Media-Server -----

Instalaremos Kurento Media Server 6.18.0 que es necesario para OM 7.1.0 (cámara, micro-audio, grabación y compartición de escritorio). Sirve la versión Kurento 6.18+.

Si tuviera instalado una versión de Kurento anterior a la 6.18 tendremos que desinstalarla.

Vamos a ello (si no tuviera Kurento ya instalado salte esta desinstalación):

...antes lanzamos docker:

```
systemctl start docker.service
```

===== desinstalación de Kurento versión anterior a 6.18 =====

```
docker stop kms
```

```
docker rm kms
```

===== fin desinstalación Kurento versión anterior a 6.18 =====

...y ahora instalaremos Kurento-media-server 6.18.0. Mas antes hemos de hacer la carpeta en donde se crearán los futuros archivos de video de las grabaciones que hagamos en las salas, así como los archivos y documentos subidos:

```
mkdir -p /opt/om_data
```

(En una sola línea, con espacio entre ambas)

```
docker run -d --name kms -p 8888:8888 --mount
type=bind,source=/opt/om_data,target=/opt/om_data kurento/kurento-media-server:6.18.0
```

...y lanzamos Kurento, cuyo nombre es kms:

```
docker start kms
```

12)

----- Instalación de Coturn (Turn server)-----

Instalamos Coturn (Turn server hace la conexión entre clientes en OpenMeetings, peer to peer):

```
apt install coturn
```

...editamos el siguiente archivo para que el servidor Turn pueda trabajar:

```
nano /etc/default/coturn
```

...y descomentamos la línea:

```
#TURNSEVER_ENABLED=1
```

....dejándola así:

```
TURNSEVER_ENABLED=1
```

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir

13)

----- Configuración del servidor Turn -----

Ahora configuraremos Turn. Creamos antes una carpeta donde turn almacene sus logs:

```
mkdir -p /var/log/turnserver
```

...creamos una contraseña que necesitaremos para ponerla en el archivo de configuración del servidor turn y más tarde en un archivo de OpnMeetings. La creamos:

```
openssl rand -hex 32
```

...generará algo similar a esto:

```
751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

...copie esa larga contraseña y péguela en un archivo de texto guardándolo.

Ahora editamos el archivo de configuración de Turn server:

`nano /etc/turnserver.conf`

...en este archivo habremos de descomentar (borrar #) solo las siguientes líneas:

`use-auth-secret`

`static-auth-secret=751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXX`

(en la línea de arriba pongan la larga contraseña que acabamos de guardar en un archivo de texto)

`realm=su_verdadero_dominio` ...cambiar company.org por su verdadero dominio

`stale-nonce=0` ...cambiar 600 por 0 (cero)

`log-file=/var/log/turnserver/turnserver.log`

(arriba cambiar /var/log/turnserver.log por /var/log/turnserver/turnserver.log)

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir

14)

----- Configuración de OpenMeetings 7.1.0 con Kurento -----

Editamos el archivo openmeetings.properties de OpenMeetings:

`nano /opt/open710/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/openmeetings.properties`

...y en la sección ##### Kurento #### modificamos solo las siguientes líneas:

Kurento

kurento.turn.url=

kurento.turn.user=

kurento.turn.secret=

...dejandolas así:

kurento.turn.url=**IP publica de tu servidor:3478**

kurento.turn.user=

kurento.turn.secret=751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXX

...arriba, en:

kurento.turn.secret=751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXXXX

...sustituya la línea:

751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXXXX

...por la larga contraseña que generamos en el paso 13 y que guardamos en un archivo de texto,

...y salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

Reiniciamos coturn: `/etc/init.d/coturn restart`

Reiniciamos docker: `/etc/init.d/docker restart`

Lanzamos Kurento: `docker start kms`

Tomcat-OpenMeetings: `etc/init.d/tomcat34 restart`

15)

----- Abrir puertos necesarios para los servidores-----

Necesitamos abrir determinados puertos, tanto en el router como en el firewall, para que los servidores puedan ser accesibles. Estos son:

3478 TCP UDP IN

5443 TCP IN

8888 TCP IN

49152:65535 UDP IN-OUT

...si tiene instalado gufw en Debian 11 (interfaz de ufw firewall) puede abrirlos directamente desde ahí añadiendo reglas.

En caso de que prefiera abrirlos (en el firewall) con IPTables, estos son los comandos:

```
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3478 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 3478 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5443 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8888 -j ACCEPT
```



```
iptables -A INPUT -p udp --match multiport --dports 49152:65535 -j ACCEPT
```

```
iptables -A OUT -p udp --match multiport --dports 49152:65535 -j ACCEPT
```

...tras haber lanzado los comandos guardamos los cambios:

```
service iptables save
```

...y reiniciamos IPTables:

```
service iptables restart
```

Una vez que acabemos la instalación completa de OpenMeetings, aquí podrá encontrar un tutorial para la instalación y configuración de los certificados Let's Encrypt SSL para la url "https" necesarios para OpenMeetings:

Descargar Instalacion certificados SSL para OpenMeetings 7.1.0 en Debian 12

16)

----- Configuración de OpenMeetings -----

Una vez haya accedido a OpenMeetings, si quisiera hacer alguna modificación en la configuración, sería en:

Administración → Configuración

The screenshot shows the OpenMeetings web interface. At the top, there is a navigation bar with the OpenMeetings logo and the text 'OpenMeetings'. To the right of the logo, there are links: 'Contactos y Mensajes', 'Perfil', 'Salir', 'Enviar "bug"', and 'Acerca de'. Below the navigation bar, there is a menu with items: 'INICIO', 'SALAS', 'GRABACIONES', and 'ADMINISTRACIÓN'. A red arrow points to the 'ADMINISTRACIÓN' menu item. Below the menu, there is a 'BienVenidos' section with a user profile card. The profile card shows a placeholder for a profile picture, the name 'Saludos, firstname lastname', the time zone 'Zona Horaria Europe/Berlin', and the number of new messages 'Nuevos mensajes: 0'. There is a button 'SUBIR IMAGEN' and a link 'Editar perfil'. Below the profile card, there is a section 'Ayuda y Soporte Técnico' with links to the project website, mailing list, and configuration checker. Below that, there is a 'My rooms' section with two conference rooms listed. The first room is 'My conference room (for 1-16 users)' with 0 users out of 25 and an 'ENTRAR' button. The second room is 'My presentation room (for 1-120 users)' with 0 users out of 120 and an 'ENTRAR' button. Below the rooms, there is an 'Admin functions' section with a button 'SHOW CLEANUP REPORT' and a 'Chat' button at the bottom right.

...y siguiendo el orden señalado por las flechas coloradas:

The screenshot shows the OpenMeetings administration interface. On the left is a table of configuration parameters, and on the right is a 'Configuración' form. Red arrows indicate the sequence of steps: arrow 1 points to the 'path.office' row in the table; arrow 2 points to the 'Clave' field in the form; arrow 3 points to the 'Valor' field in the form.

ID	Clave	Valor
1	crypt.class.name	org.apache.openmeetings.util.crypt.SCryptImplementation
2	allow.frontend.register	true
3	allow.soap.register	true
4	allow.oauth.register	true
5	default.group.id	1
6	mail.smtp.server	localhost
7	mail.smtp.port	25
8	mail.smtp.system.email	noreply@openmeetings.apache.org
9	mail.smtp.user	
10	mail.smtp.pass	
11	mail.smtp.starttls.enable	false
12	mail.smtp.connection.timeout	30000
13	mail.smtp.timeout	30000
14	application.name	OpenMeetings
15	default.lang.id	1
16	document.dpi	150
17	document.quality	90
18	path.imagemagick	
19	path.sox	
20	path.fmpeg	/usr/local/bin
21	path.office	/usr/lib/libreoffice
22	dashboard.rss.feed1	https://mail-archives.apache.org/mod_mbox/openmeetings-user/?format=atom

Configuración

Tipo: STRING

Clave:

Valor:

Comentario:

Así pues para concluir, los comandos a recordar para lanzar los servidores son:

`/etc/init.d/mariadb start`MariaDB servidor base de datos

`systemctl start docker.service` Docker media server

`docker start kms` Kurento Media Server

`/etc/init.d/coturn start`Turn server

`/etc/init.d/tomcat34 start` ...Tomcat-OpenMeetings

Si tuviera alguna duda o pregunta, por favor planteala en los foros de Apache OpenMeetings:

<https://openmeetings.apache.org/mailling-lists.html>



Puede descargar si gusta, un fondo de escritorio de OpenMeetings para distintos aparatos tales como:

PC, Mac, Smartphone, iPhone y Tablet. Aquí tiene el link de descarga:

[OpenMeetings Wallpaper Download](#)

También se encuentra a vuestra disposición un dvd live iso de OpenMeetings 7.1.0 en Ubuntu 18.04 lts.

Puede encontrarlo aquí:

[Live iso download](#)

Gracias.

Alvaro Bustos (PMC y Committer en Apache OpenMeetings)

